



难粘表面专用PET双面胶带

tesa® 88676


产品特点

- 优异的粘接力，尤其适合难粘表面 (LSE低表面能)
- 无需底涂剂
- 初始粘接力高
- 严苛环境下，保持可靠的粘接力

产品参数

产品	厚度 [μm]	颜色	胶粘剂	基材	对钢板粘接力 [N/cm]	对ABS粘接力 [N/cm]	对PP粘接力 [N/cm]	对PE粘接力 [N/cm]	长期/短期耐温 [°C]
tesa® 88676	170	透明	改性丙烯酸	PET	14.6	14.8	10.5	9.2	95 / 150

应用场景

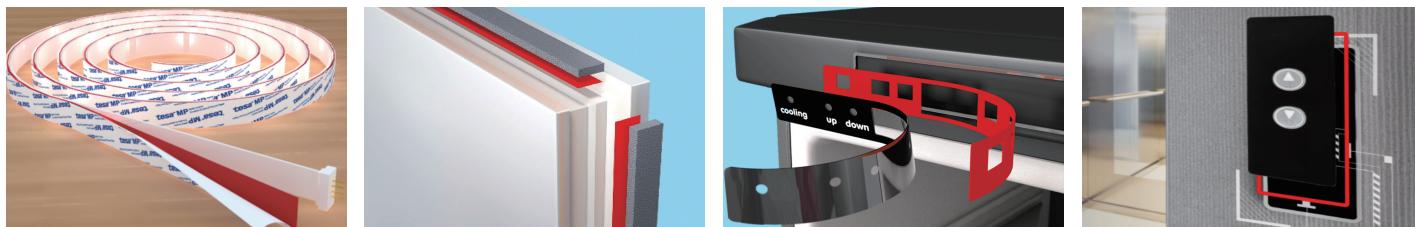

tesa® 88676 广泛适用于各种多种难粘表面的粘接，如LED灯带背胶，薄膜开关粘接，触控面板及装饰面板粘接，装饰条及零部件固定，难粘泡棉的背胶等。